




P280e 单面 / 双面
高品质彩色智能卡证卡打印机
法高彩色证卡制作系统

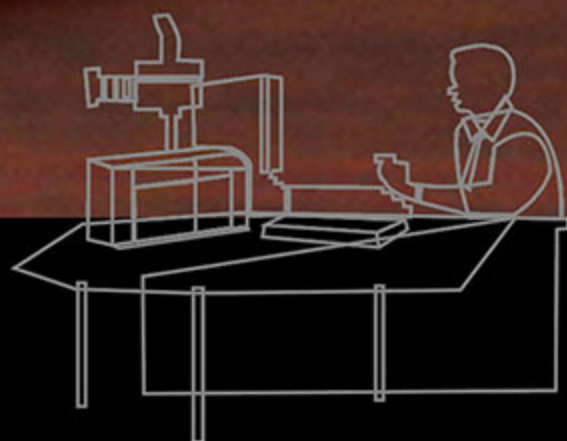

选择法高 选择专业
Fagoo, Professional ID Card Printers

Fagoo®
Secure ID Card Printer System




P280e单面
P280e双面

性价比很好的证卡打印机，集条形码打印，磁条-

法高彩色证卡制作系统

1. 法高彩色证卡打印机1台。
2. 法高彩色证卡制作系统全中文软件1套。
3. 电脑1台。
4. 图象输入设备(数码相机、扫描仪、摄像头)一套。
5. 彩色带一套。
6. PVC卡片。
7. 清洁保养工具一套。

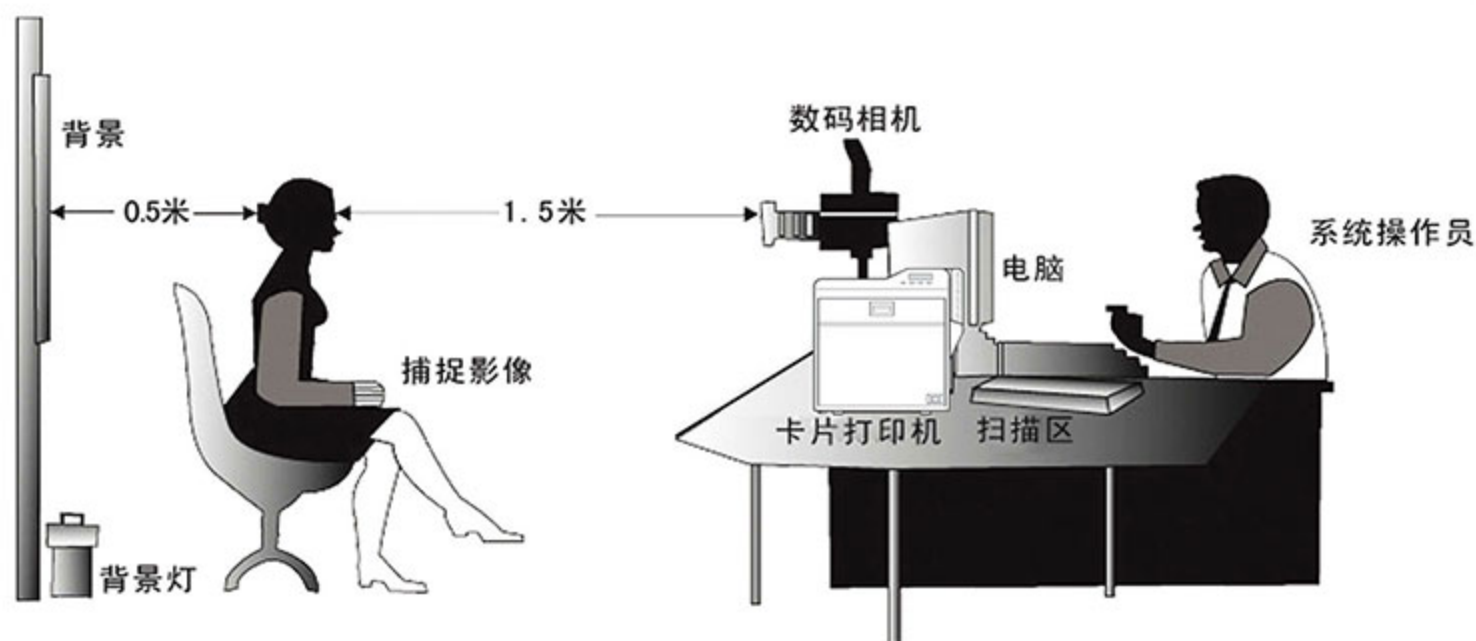

产品优势

Fagoo P280e 证卡打印机采用高解析度热升华彩色打印技术，搭载OEE数码影像处理平台，为用户提供最优质的打印品质。中英文显示屏幕。体型轻巧，使用方便。打印过程噪音低，多种扩展模组选择，功能强大，高速度批量打印。

一、采用高解析度热升华彩色打印技术

P280e采用高解析度300dpi热升华彩色打印技术，搭载OEE数码影像处理平台，打印色彩细腻真实，肤色色调还原自然，达到照片级效果，并能够实现边到边的打印。

二、中英文显示液晶面板，中文显示更方便中国用户使用

P280e液晶控制面板可选择中文或英文信息显示，可根据不同国家及客户偏好进行语言选择，中文显示更方便中国用户使用。

三、整体机身设计轻巧美观，使用方便。

整体外观设计轻巧，不占用太大的办公空间，使用更方便，同时可方便安装到自助一体发卡机中。

四、可选配400张超大容量进卡盒，减少卡片更换次数

可扩充的大容量进卡盒达400张，实现连续批量生产，省时省力。

五、支持透明卡打印功能


此款机器所拥有的透明卡打印技术，用户可以打印透明卡片，让您的卡片更加与众不同。

六、双面机器废卡回收功能，持卡超时不取回收功能

对芯片卡读写失败的卡片不打印，直接退入废卡盒，对打印成功的卡片，可以在出卡口持卡等待，超时不取，回收进废卡盒内。适用于一体机应用。



--中英文液晶显示面板--

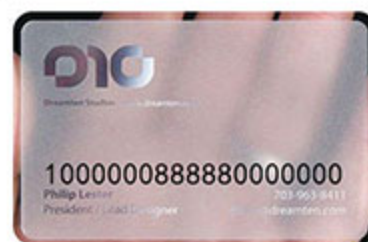

透明卡打印



半格彩色色带

P280e一体机应用



金融及社保医保自助一体机



校园一卡通自助一体机

卡打印，智能卡读写，多功能透明卡打印于一身

P280e单面
P280e双面



- ① 标配100张进卡盒
- ② 可选大容量400张进卡盒
- ③ 卡片厚度调节机构
- ④ 中英文液晶显示面板
- ⑤ 色带卷装卸上盖
- ⑥ 废卡盒及双面翻转模块
- ⑦ 可选读写芯片模块



废卡盒及双面翻转模块



大容量进卡槽



接触式智慧IC芯片
读写模组



网络模组



磁条卡读写模组



非接触式卡读写模组

七、标配64M超大内存，下载打印数据速度快

标配64M超大内存，下载打印数据速度快。

八、高速批量打印技术

彩色打印单张卡片速度为20秒（180张/小时），黑色打印单张卡片速度为2.5秒（1440张/小时）

九、故障自动排除功能，操作简单

按照液晶屏幕提示操作按键，即可轻松排除故障卡片，具有自动排除故障卡片功能。

十、黑色色带节省功能

黑色色带打印信息部分为卡面1/2位置以下时，可反方向重复利用色带，打印短小的条码或数字，每卷色带可打印2000张，节省色带，降低打印成本。

十一、支持半格彩色色带打印功能

为节约色带使用成本，可根据客户需要提前预印刷卡片，当打印的内容为卡片1\2位置时，可选择半格色带来打印，极大降低彩色打印成本。

十二、更换打印头操作简单方便

对于直印式证卡机，更换打印头无需拆卸任何螺丝，操作简单方便。

十三、静音打印技术

在打印工作时内部传动机构声音非常低，不会影响正常办公环境。

十四、多种扩充模块，便于机器升级

400张大容量进卡盒
废卡盒及双面翻转模块
可扩充网口模块

磁条卡读写模块
非接触式（RFID）读写模块
接触式智能IC芯片读写模块

选择法高 选择专业

Fagoo, Professional ID Card Printers

P280e 单面/双面
高品质彩色智能卡证卡打印机

耗材及参数



单色 K 色带 (1,000 张)	盒: 单色 K 色带 (1000张) 箱: 16盒 (16 盒色带=16,000张)
YMCKO 全彩色带 (400 张)	盒: YMCKO 全彩色带 (400张) 箱: 16盒 (16 盒色带=6,400张)
1/2YMCKO半版全彩色带 (560 张)	盒: YMCKO 半版全彩色带 (560张) 箱: 16 盒 (16 盒色带=8,960张)
YMCKOK 全彩色带 (330 张)	盒: YMCKOK 全彩色带 (330张) 箱: 16 盒 (16 盒色带=5,280张)
清洁棒	单一包装, 内含4支 单箱内含有4包装 (16支)

技术参数

类型	FAGOO P280E 单面/双面彩色证卡打印机
打印方式	高解析度300dpi热升华彩色打印, 搭载OEE数码影像处理平台
打印功能	边到边打印 可单面或选配双面打印 双面机器废卡回收功能 双面机器持卡回收功能 全彩 (YMCKO) 及单色打印
分辨率	300dpi
显示装置	中英文液晶荧屏
内存	64MB
打印速度	彩色打印 (YMCKO) 180张/小时, 20秒/张 黑白打印1400/小时, 2.5秒/张
卡片规格	CR-80 ISO7810 (54 mm x 85.60 mm)
卡片厚度	厚度0.25 mm ~ 1.0mm
进卡盒容量	标配 100 张卡 (0.76mm / 30mil 厚度) 选配400张卡 (0.76mm / 30mil 厚度)
出卡盒容量	50 张卡 (0.76mm / 30mil 厚度)
系统需求	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit) Windows8 (32/64-bit), Mac OS 10.6, 10.7, 10.8 法高彩色证卡制作系统 (仅限微软操作系统使用)
随机附赠软件	197.8 mm (宽) x 354 mm (长) x 204 mm (高)
机器尺寸	4.9 kg (10.8磅) (不含耗材)
机器重量	温度15~32°C, 湿度20~75% RH
操作环境	YMCKO 彩色色带: 400张/盒, 16盒/箱 YMCKO 半格彩色色带: 560张/盒, 16盒/箱 单色色带: 1000张/盒 (黑色), 16盒/箱
选购耗材	接触式智能IC芯片读写模组 非接触式 (RFID) 读写模组 (ISO 14443A & B, ISO 15693) 磁条卡读写模组 (ISO7811Hi-co/Low-co) 废卡盒及双面翻转模组 大容量进卡盒 (400张) 网络模组 清洁棒 (不含集尘胶卷器)
选购模组	

典型应用案例



政府: 社保卡、医保卡等



军队: 军官证、出入证等



学校: 校园卡、图书证等



企业: 员工卡、工作证等